NOUVEAUTÉ!

ENESKAmarker 300

Le système de marquage au laser qui garantit des résultats durables et de grande qualité sur nombre de matériaux.

Système de marquage par laser
ENESKAmarker 300

Durable, flexible, robuste
La résistance optimale du marquage laser réalisé avec l'ENESKAmarker 300 garantit l'identification des composants. Le marquage est réalisé sans forcer, sans contact et rapidement. Il est ainsi possible de marquer facilement des composants à paroi fine, poncés et finis. La zone de travail verrouillable et blindée de l'ENESKAmarker 300 garantit un fonctionnement sécurisé.

Le logiciel utilisateur est très facile à utiliser par l'opérateur grâce à son interface utilisateur graphique. Par ailleurs, la tête laser peut être ajustée aisément grâce au réglage électrique de la hauteur à effectuer sur la façade de l'ENESKAmarker, pour une mise au point correcte d'une grande quantité de pièces à usiner. En combinaison avec la prévisualisation laser « Fonction », la projection permet de reproduire tout type de marquage sur le composant. Cela permet de fiabiliser la production et de limiter le taux de rebus. Il est par exemple possible de reproduire des lettres, des codes QR ou des images. Les fichiers texte et image suivants sont compatibles avec le logiciel :
fichiers texte : *.ai; *.plt; *.dxf; *.dst; *.svg; *.nc; *.g; *.gbr
fichiers image : *.bmp; *.jpg; *.jpeg; *.gif; *.tga; *.png; *.tif; *.tiff

L'appareil de marquage peut être utilisé sur une large variété de matériaux, tels que le métal ou certains plastiques.

Également disponible avec caméra et porte automatique en option.

Points forts
- LED blanc froid à 4 degrés pour l'éclairage de l'espace de travail
- Dispositif de focalisation laser
- Aperçu de la projection laser
- Raccord d'aspiration intégré
- Plan de travail polyvalent avec rainure en T fraisée
- Ajustement automatique de l'axe Z

		Réf.	Prix à p. de 1 pièce
ENESKAmarker 300			
	Caractéristiques techniques	**4 920 800**	24979,00 €
	Puissance : 30 watts		
	Longueur d'onde : 1064 nm		
	Courant d'entrée : 230 V, 50/60 Hz		
	Puissance absorbée : 350 watts		
	Dimensions de l'espace de travail (L x l x H) : 250 x 250 x 350 mm		
	Poids : 100 kg		
	Zone de marquage : 110 x 110 mm		
	Énergie d'impulsion max. : jusqu'à 1 mJ		
	Fréquence max. : 60 kHz		
	Système de refroidissement : refroidissement par air		
	Durée d'impulsion : 100 ns à 20 kHz		
	Classe de laser : 4		
ENESKAmarker 300 avec caméra et porte automatique			
	Equipement spécial avec caméra et porte automatique. Caractéristiques techniques comme décrites ci-dessus.	**4 920 805**	27697,00 €

Tel. +33 3 88 16 51 81 • Fax +33 3 88 16 53 09 • distribution@joke-technology.fr • www.joke-technology.com

Système de marquage par laser
ENESKAmarker 300

	Réf.	Prix à p. de 1 pièce
Formation d'une journée dans l'entreprise du client		
Prix de la formation, forfait (A commander une seule fois lors de la 1ère commande.)	**4 900 035**	745,00 €

Accessoires/Pièces de rechange

	Réf.	Prix à p. de 1 pièce
Dispositif rotatif avec plaque magnétique		
En option pour le laser de marquage ENESKAmarker 300. Le dispositif rotatif est pourvu d'une plaque magnétique pour que les pièces magnétiques puissent etre fixées et placées facilement et sans outils sous la source laser.	**4 920 832**	2925,00 €
Aspiration compacte		
En option pour le laser de marquage ENESKAmarker 300. L'unité d'aspiration compacte est connectée via une connexion de câble secteur préinstallée à l'arrière de l'appareil. L'aspiration garantit que les vapeurs générées lors de l'étiquetage n'atteignent pas l'atmosphère. Cela protège l'utilisateur et l'environnement de travail.	**4 920 833**	1500,00 €
Table de travail mobile		
Cette table de travail permet, grâce aux rouleaux en plastique montés, de positionner votre ENESKAmarker 300 de manière pratique et flexible là où vous en avez besoin. Grâce à un support disposé latéralement pour votre ordinateur portable ou ordinateur portable, ils ont un lieu de travail compact et fonctionnel.	**4 920 835**	2925,00 €
Dispositif de serrage		
Ce dispositif est particulièrement adapté au positionnement et au serrage de petites pièces sous le laser. La glissière de réglage peut être déplacée dans les axes X et Y pour un alignement rapide et facile.	**4 920 836**	840,00 €

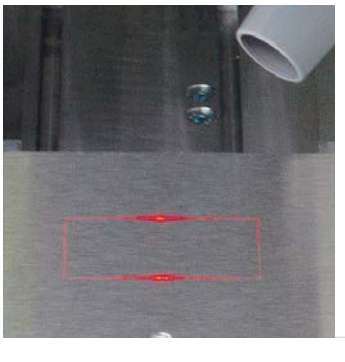

Vous souhaitez être conseillé ou vous êtes intéressé par une démonstration ?

N'hésitez pas à nous contacter !

Elisabeth Longerich
Service des ventes France
Tel. +33 3 88 16 51 81
Mail: distribution@joke-technology.fr

Frank Westerhoff
Responsable Ventes internationales
Tel. +49 (0) 22 04 / 839-300
Mail: sales@joke.de

Fabian Bickenbach
Application technique soudage
Tel. +49 (0) 160 / 28 96 641
Mail: f.bickenbach@joke.de

© Copyright joke Technology GmbH • Octobre 2020 • Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression • Tous les prix sont hors taxes, frais d'emballage et de port non compris • La réimpression, même partielle, nécessite l'autorisation préalable écrite de l'éditeur. Réf.: P-EMARKER-FR